

Fereastră pentru ieșire pe acoperiș VELUX GXU

Geam 70



Fereastră pentru ieșire pe acoperiș VELUX GXU este proiectată pentru a oferi acces sigur și convenabil pe acoperiș. Având articulare în partea laterală, se deschide spre exterior, iar cerceveaua poate fi poziționată spre stânga sau spre dreapta, pentru a satisface nevoile oricărui spațiu. Fabricată dintr-un miez din lemn termo-modificat, cu un strat de poliuretan extrem de durabil, fereastră nu necesită întreținere și este rezistentă la umiditate ridicată.

- Oferă acces comod la acoperiș și se poate configura deschiderea ei spre stânga sau spre dreapta, conform nevoilor tale.
- Deschide cu ușurință fereastră folosind mânerul din mijlocul cercevei laterale.
- Dacă întreținerea ușoară este esențială, atunci fereastră cu strat de poliuretan, ce nu necesită întreținere este cea ideală.
- Geamul este disponibil în versiunea standard cu caracteristici premium, precum laminarea de siguranță, sticla întărită, filtrul UV și caracteristica unică de reducere a zgomotului de ploaie.
- Se deschide larg și rămâne ferm în poziție datorită arcului pneumatic cu piston.



Instrucțiuni de utilizare

Fereastra de mansardă poate fi montată pe pante de acoperiș cu unghiuri cuprinse între 15° și 85° până la orizontală.



Fereastra de acces pe acoperiș VELUX se deschide rotind în lateral de mâner și apoi se împinge în afară. Când este deschisă total, un arc pneumatic instalat în partea de sus o va bloca pentru a permite iesirea facilă pe acoperiș.


Dimensiunile disponibile și zona cu lumină naturală

	550 mm	660 mm
978 mm	GXU CK04 (0.29) □	
1178 mm	GXU CK06 (0.37) □	GXU FK06 (0.47) □

Toate măsurătorile sunt exprimate în mm. () = Zona cu lumină de zi efectivă, m² □ = Zonă liberă geometrică, m²

Dimensiunile secțiunii transversale

Vă rugăm să rețineți că vederea secțiunii transversale este de jos în sus.

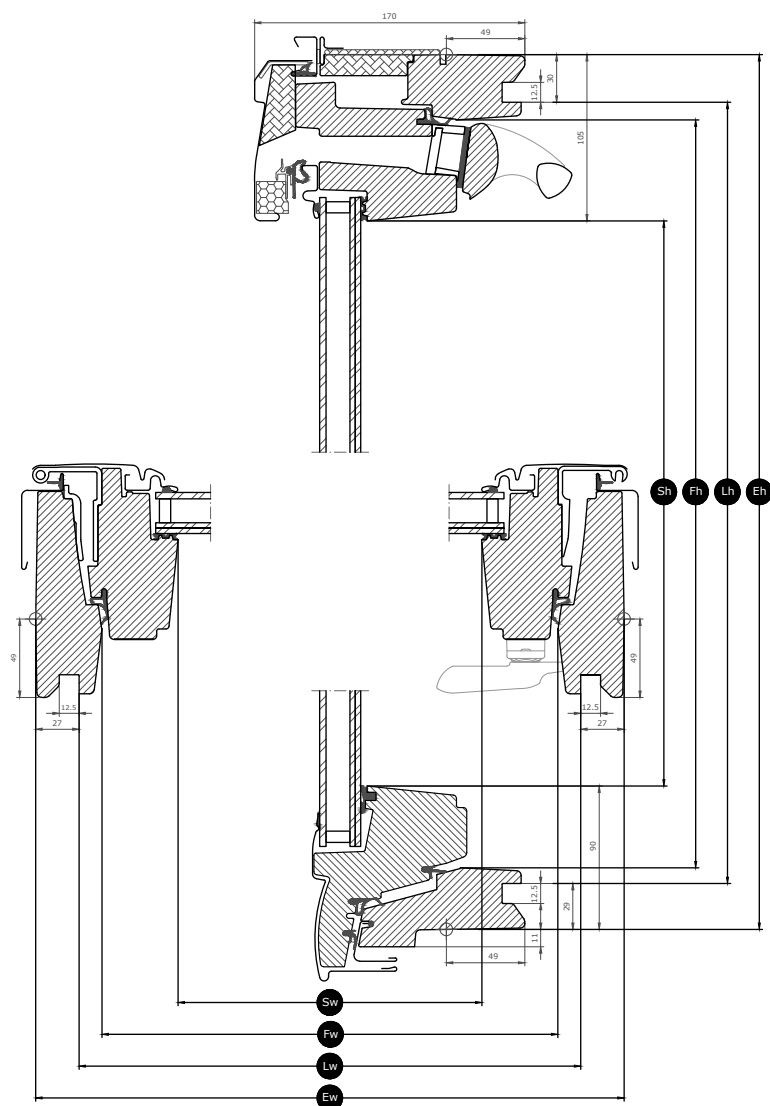

Width		CK--	FK--
Sw	Lățimea diafragmei cercevelei	371	481
Lw	Distanța dintre canelurile finisajului interior, lățimea	495	605
Ew	Lățimea tocului exterior	550	660

Height		--04	--06
Sh	Înălțimea diafragmei cercevelei	784	984
Lh	Distanța dintre canelurile finisajului interior, înălțimea	919	1119
Eh	Înălțimea tocului exterior	978	1178

Caracteristicile sticlei de geam

Geam 70		
	Izolare termică Geamul cu consum redus de energie reduce pierderile de căldură prin fereastră și sporește confortul interior.	$U_g = 1.0$
	Aport solar În regiunile cu climă mai rece și în încăperile cu ferestre mari, aportul solar asigură un climat interior mai bun în perioadele de iarnă.	0.46
	Protecție solară În regiunile cu clima caldă și în încăperile cu ferestre mari, un geam cu protecție solară asigură un climat interior mai bun în perioadele de vară.	★★★★☆
	Securitate Sticla interioară laminată groasă crește protecția împotriva intrărilor prin efracție (la atacul cu forță manuală)	★★★★☆
	Securitate interioară Previne căderea cioburilor în cameră în cazul spargerii accidentale a geamului.	✓
	Sticlă exterioară întărită Adaugă rezistență suprafeței exterioare a sticlei pentru a o proteja de mingile rătăcite și de vremea extremă, cum ar fi furtunile puternice și grindina.	✓
	Filtru UV Îți protejează mobilierul și decorațiunile interioare împotriva decolorării cauzate de razele UV dăunătoare ale soarelui.	✓
	Reducerea zgomotului ploii Caracteristica ferestrei de reducere a zgomotului ploii creează o barieră între fereastră și vremea de afară ce oferă astfel momente de calm în zilele – sau nopțile – ploioase.	✓
	Auto-curățare Tratamentul special împotriva murdăriei aplicat pe geam are dublu efect: mai puțin timp pentru curățare și mai mult timp pentru a admira priveliștea.	
	Anti-rouă Tratamentul anti-rouă aplicat geamului reduce semnificativ zilele cu rouă pe geamul exterior oferindu-ți, astfel, o vedere clară.	

Structura sticlei de geam

Unitatea sticlei de geam	Componența variantei
Geam cu două foi de sticlă	Sticlă float laminată de 6,8 mm - Argon de 16 mm - Sticlă securizată de 4 mm

Valori tehnice pentru fereastră

Prezentarea generală a valorilor tehnice pentru produs, care include, printre altele, marcajul CE în conformitate cu EN 14351-1.

Caracteristicile ferestrei	Performanță
Transmitanță termică (valoare U)	1.3 W/(m²K)
Transmitanța luminii (τ_v)	0.68
Transmitanță totală a energiei solare IGU (valoare g)	0.46
Izolare fonică (R_w)	35(-1;-3)
Permeabilitatea la aer [clasa]	4
Performanța la foc extern – standard britanic	AA
Performanța la foc extern - standard european [clasa]	npd
Rezistența la șoc [clasa]	3
Capacitatea portantă a dispozitivelor de siguranță	✓
Reacția la foc [clasa]	D-s3,d2
Rezistență la sarcina dată de zăpadă	Verificați compoziția sticlei
Rezistență la sarcina dată de vânt [clasa]	C3 (>SK08: NPD)
Etanșeitatea la apă [clasa]	9A


NPD: No Performance Determined

Caracteristici vizibile




Mâner de acționare, ieșire montator

Fereastra se deschide rotind mânerul lateral și împingând în afară. Un dispozitiv de blocare va fixa automat cerceveaua atunci când se deschide la 90°.



Clapetă de ventilare

Clapeta de ventilare poate fi utilizată chiar și cu fereastră închisă, fiind poziționată în partea superioară a cercevelei.



Elemente de fixare rulou, manual

Montează ușor rulourile pe ferestrele de mansardă fără a folosi instrumente suplimentare. Pus și simplu faci clic pe elementele de fixare pre-montate.



Balama de toc, ieșire pentru montator, laterală

Designul durabil al balamalei oferă o funcționare fiabilă și permite deschiderea ferestrei pentru utilizarea ca ieșire pentru montator.



Izolare interioară, cadrul superior

Izolarea inovatoare cu sistemul ThermoTechnology™ este integrată în cadrul superior al ferestrei pentru a crește eficiența energetică.



Plăcuță de identificare

Fiecare fereastră de mansardă VELUX are o plăcuță de identificare unică cu informații care pot fi utilizate pentru a căuta documentația marcatului CE, la achiziționarea accesoriilor sau în caz de întreținere sau înlocuire.

Finisaj interior

Material Description	Alb, nu necesită întreținere lemn cu înveliș de poliuretan alb, fără întreținere
Codul de culoare NCS, suprafața interioară	S 0500-N
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața interioară	9003

Huse exterioare

Material Description	Aluminiu, gri închis Gri închis	Cupru netratat	Zinc titan
Codul de culoare NCS, suprafața exterioară	S 7500-N	No colour code	
Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața exterioară	7043	No colour code	

Curățare și întreținere



Tocul și cerceveaua pot fi curățate cu produse de curățat obișnuite. Dacă este necesar, suprafața exterioară din sticlă poate fi curățată din exterior.




Sunt disponibile kituri de reparații și întreținere VELUX.

Perioada de garanție



Flashings and installation products

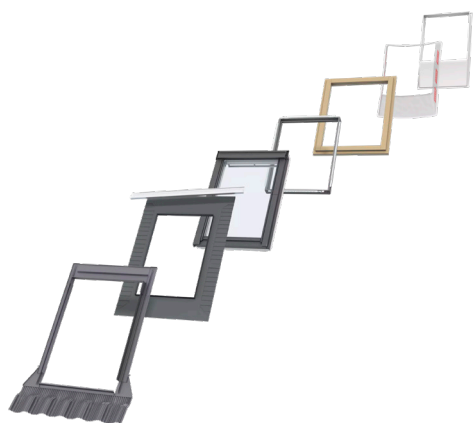

Rame de etanșare

Montați fereastra de mansardă VELUX pe orice tip de învelitoare, utilizând soluțiile VELUX originale pentru rame de etanșare. Ramele noastre de etanșare sunt proiectate special pentru dimensiunea și forma exactă a ferestrelor de mansardă pentru a crea o potrivire perfectă și pentru a asigura etanșeitatea la apă. Ramele de etanșare pot fi, de asemenea, utilizate pentru a combina mai multe ferestre de mansardă.

Produse de montaj

Asigurați o izolare adecvată între fereastră și acoperiș cu produsele de montaj VELUX. Toate produsele de montaj sunt proiectate pentru a se potrivi perfect ferestrei de mansardă, pentru un rezultat fiabil și durabil.

Rulouri, copertine și rolete exterioare

Completează-ți fereastra de mansardă VELUX cu rolete sau rulouri exterioare parasolare pentru protecție împotriva căldurii și rulouri interioare pentru diminuarea sau blocarea eficientă a luminii și protecție împotriva insectelor. Alege dintr-o gamă largă de produse cu acționare manuală sau prin telecomandă, care sunt concepute pentru a se potrivi perfect modelului și dimensiunii ferestrei tale. Te rugăm să ne contactezi pentru mai multe detalii despre compatibilitatea produselor tale.

Informații suplimentare

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://velux.com>.