


Folie de protecție DEPOSKY RUC

Material din poliester rezistent
Strat protector din poliuretan permeabil la vapori
Elasticitate înaltă - instalare rapidă
Durata de instalare cu până la 4 minute mai redusă / fereastră *
Fără articulații ** - etanșeitate totală
Instalare etanșă, acces ușor cu bandă de etansare adecvată
Rezistență mare la foc. B1 conform standardului DIN 4102
Rezistență la rupere la întindere 350 N/5 cm (35 cp/5 cm) conform standardului DIN EN 12311
Etanșeitate și impermeabilitate conform standardului DIN EN 13111
Rezistență temperaturi între -40°C și +80°C
Greutate 190 g/m²

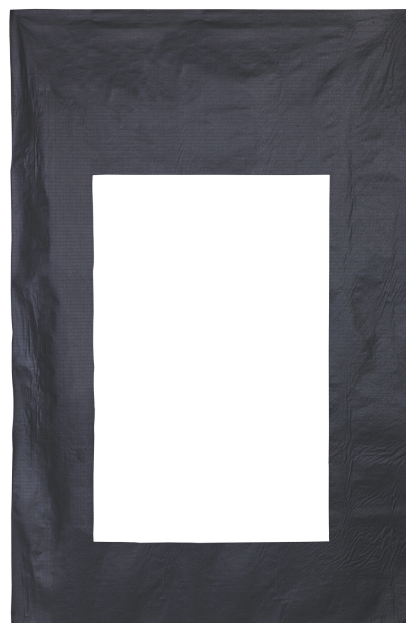

* În comparație cu folia tradițională de la stratul de protecție a acoperișului.

** Cu excepția dimensiunilor S și U, care sunt cusute.

DIMENSIUNI DISPONIBILE [CM]

																
C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

