

DEPOSKY® POLAR TERMO

VARIANTA	1800
GEAM	
Structură	33.2SS-10-3HS-10-6H
Geamtriplu (mm)	35
Low E	✓✓✓
Gaz	Krypton
Călit	✓
Laminat	✓
U_g (W/m²K)	0.50
Transmitanță solară totală	0.27
FEREASTRĂ	
U_w (W/m²K)	1.0
Etanșeitate la apă	E1500*
Permeabilitate la aer	Class 4*
Rezistență la vânt	Class C3**
Izolare fonică R_w (dB)	38 dB
Supapă de aerisire	✓
CULOARE	
Alb	✓

* M10A: npd

** M8A, M10A: npd



APLICABILITATE

- În clădiri publice și rezidențiale
- În încăperi încălzite, locuite
- Pe acoperișuri cu pantă de 15-90°
- Compatibilitate cu toate tipurile de acoperiș cu rama de etanșare corespunzătoare

MATERIAL

EASY CLEAN PVC

- PVC fără plumb
- inserție de izolație polistiren
- Ramforsare din oțel

MÂNER

- Nou, proiectat în mod ergonomic turnat din zinc, lăcuit

BALAMA

- Articulare mediană

CARACTERISTICI

- Articulare mediană
- NOISE BLOCK - Tehnologie de reducere a zgomotului
 - Sistem de profile de acoperire cu strat protector de absorbție a sunetului
 - Două straturi de folie cu sistem de antifonare și rezistență la rupere
 - Sticlă exterioară de 6 mm, întărită
- COMFORT GLASS - Sticlă reflectorizantă dar protectoare
 - Două straturi diferite de reflectare a căldurii și strat de protecție solară pe fiecare sticlă
- SAFE GUARD - Sistem de siguranță și de protecție împotriva daunelor
 - Geam laminat
 - Două straturi de folie cu sistem de antifonare și rezistență la rupere
 - Sticlă exterioară de 6 mm, întărită
 - Structură umplută cu Krypton

- IFC - Kit de izolare termică, gratuit
- QUICK INSTALL - RUCCadru din folie de protecție, inclus
- Două poziții pentru aerisire pasivă cu ajutorul mânerului
- Clapetă de ventilație
- GARANȚIE DE 20 ANI
 - 20 ani garanție fără înregistrare
- Garnitură perimetrală sudată, suplimentară

PROFILE DE ACOPERIRE


- Aluminu, lăcuit, RAL 7043

GEAM 18

Reflectorizant, dar protectiv, geamul cu parametri excelenți de sunet

U_g : 0,50 W/m²K

U_w : 1,0 W/m²K

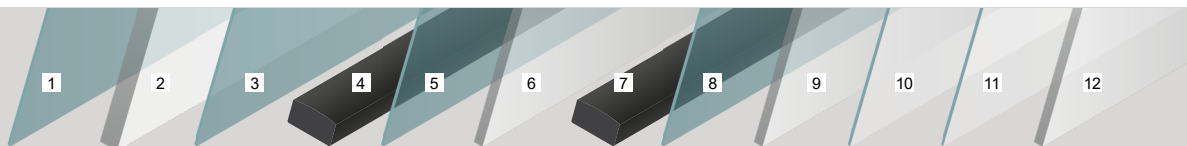

1: Titan Glass-geam cu autocurățare 2: Geam întărit pentru siguranță, de 6 mm 3: Peliculă pentru reflectarea căldurii și protecție împotriva soarelui 4, 7: Spațiu umplut cu Krypton 5, 8: Peliculă pentru reflectarea căldurii 6: Geam consolidat împotriva căldurii, de 3 mm 9, 12: Sticlă float de 3 mm 10, 11: Două straturi de folie rezistentă la rupere și de reducere a zgomotului

DIMENSIUNI DISPONIBILE [CM]

									
C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118

DIMENSIUNI [cm]								
COD	DIMENSIUNE NOMINALĂ	DIMENSIUNE EXTERIOARĂ TOC		DIMENSIUNI GEAM		GEAM VIZIBIL		
		LĂȚIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME	ÎNĂLȚIME	LĂȚIME	ÎNĂLȚIME	SUPRAFAȚĂ VITRATĂ EFECTIVĂ m²
KEP C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KEP C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KEP F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KEP M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KEP M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KEP M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KEP M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KEP P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KEP P8A	94x140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KEP S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953

TABEL DE COMPATIBILITATE CU RAMELE DE ETANȘARE								
COD	Rame de etanșare pentru șindriță & ardezie 0-16 mm (2x8 mm)	Rame de etanșare pentru șindriță & ardezie, cu element lateral dintr-obucată 0-16 mm (2x8 mm)	Ramă de etanșare pentru țiglă plată cu prindere reciprocă (16-50 MM)	Rame de etanșare universale (16-120 mm)	Ramă de etanșare pentru tablă fâșuită	Rame de etanșare combi twin (16-120 mm)	Rame de etanșare combi universale (16-120 mm)	Rame de etanșare combi învelitori plate 0-16 mm (2x8mm)
KEP C2A	KSFC2A	KLSC2A	KTF/KFT C2A	KUF C2A	KSS C2A	-	-	-
KEP C4A	KSFC4A	KLSC4A	KTF/KFT C4A	KUF C4A	KSS C4A	UBX C4A 18	-	-
KEP F6A	KSFF6A	KLFF6A	KTF/KFT F6A	KUF F6A	KSS F6A	-	-	-
KEP M4A	KSFM4A	KLSM4A	KTF/KFT M4A	KUF M4A	KSS M4A	UBX M4A 18	-	-
KEP M6A	KSFM6A	KLSM6A	KTF/KFT M6A	KUF M6A	KSS M6A	UBX M6A 18	-	-
KEP M8A	KSFM8A	KLSM8A	KTF/KFT M8A	KUF M8A	KSS M8A	UBX M8A 18	-	-
KEP M10A	KSFM10A	KLSM10A	KTF/KFT M10A	KUF M10A	KSS M10A	-	-	-
KEP P6A	KSFP6A	KLSP6A	KTF/KFT P6A	KLS P6A	KSS P6A	-	-	-
KEP P8A	KSFP8A	KLSP8A	KTF/KFT P8A	KLS P8A	KSS P8A	-	-	-
KEP S6A	KSFS6A	KLSS6A	KTF/KFT S6A	KUF S6A	KSS S6A	-	-	-

Verificați, de asemenea, tabelul de compatibilitate cu rame de etanșare combi.

TESTATA LA...

CONSTRUITA PENTRU **DURABILITATE**
TESTATA LA **EXTREME**



600L APA DE PLOAIE



160KM/H VANT




100dB ZGOMOT



IMPACTUL CU OBIECT DE 50KG

ACCESORII COMPATIBILE

 RULOU INTERIOR OPAC	 RULOU PARASOLAR	 ROLETA SOLARA	 ȚIJA TELESCOPICĂ	 MOTOR ELECTRIC	 PLASA INSECTE
--	---	---	--	---	---



CE ²⁴
EN 14351-1:2006
+A2:2016