

SCARA DE POD DIN LEMN CU IZOLATIE SUPERIOARA

DEPOSTEP TERMO PLUS TPE este dotata cu maner metalic, trepte antiderapante si mansoane pentru protectia podelei. Capacul termoizolator impreuna cu cele doua garnituri periferice impiedica patrunderea aerului rece sau pierderea caldurii.


Scara de pod DEPOSTEP TERMO PLUS TPE are un coeficient de transfer termic $U = 0.85 \text{ W/m}^2\text{K}$ ceea ce o face ideala pentru spatii unde podul nu este foarte bine izolat.



PERFORMANTE	TERMO TXL
COEFICIENT TRANSMITANTA TERMICA $U=[\text{W/m}^2]$	0.85
GROSIME USA[cm]	4.6
GROSIME IZOLATIE[cm]	4
INALTIME TOC[cm]	17
GARNITURI ETANSARE	2
INALTIMEA MAXIMA PENTRU MONTAJ [cm]	280
LATIMEA SCARII [cm]	40
LATIMEA TREPTEI [cm]	35.8
ADANCIMEA TREPTEI [cm]	8
GREUTATE MAXIMA ADMISA [kg]	160




ECONOMISITI CU VALOARE ENERGETICA(U_d) MAI BUNA

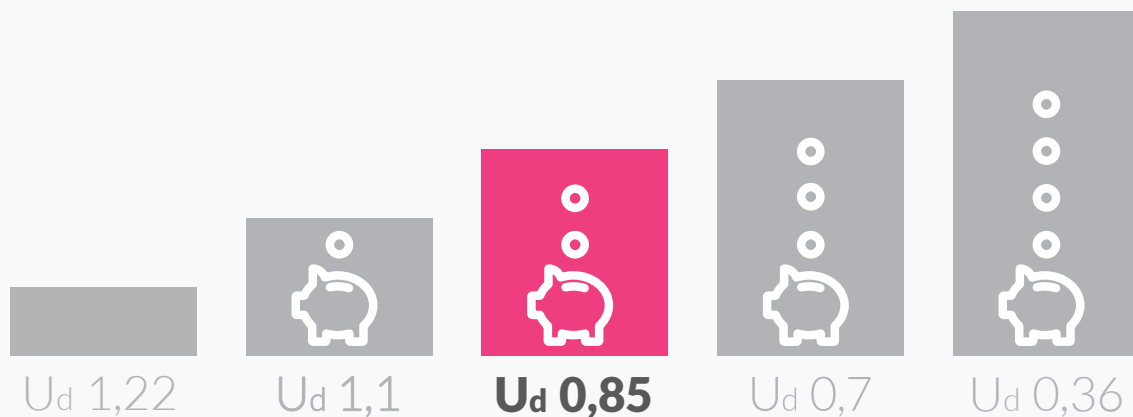

Marca exploatarii
forestiere responsabile

EN 14975

FISA TEHNICA

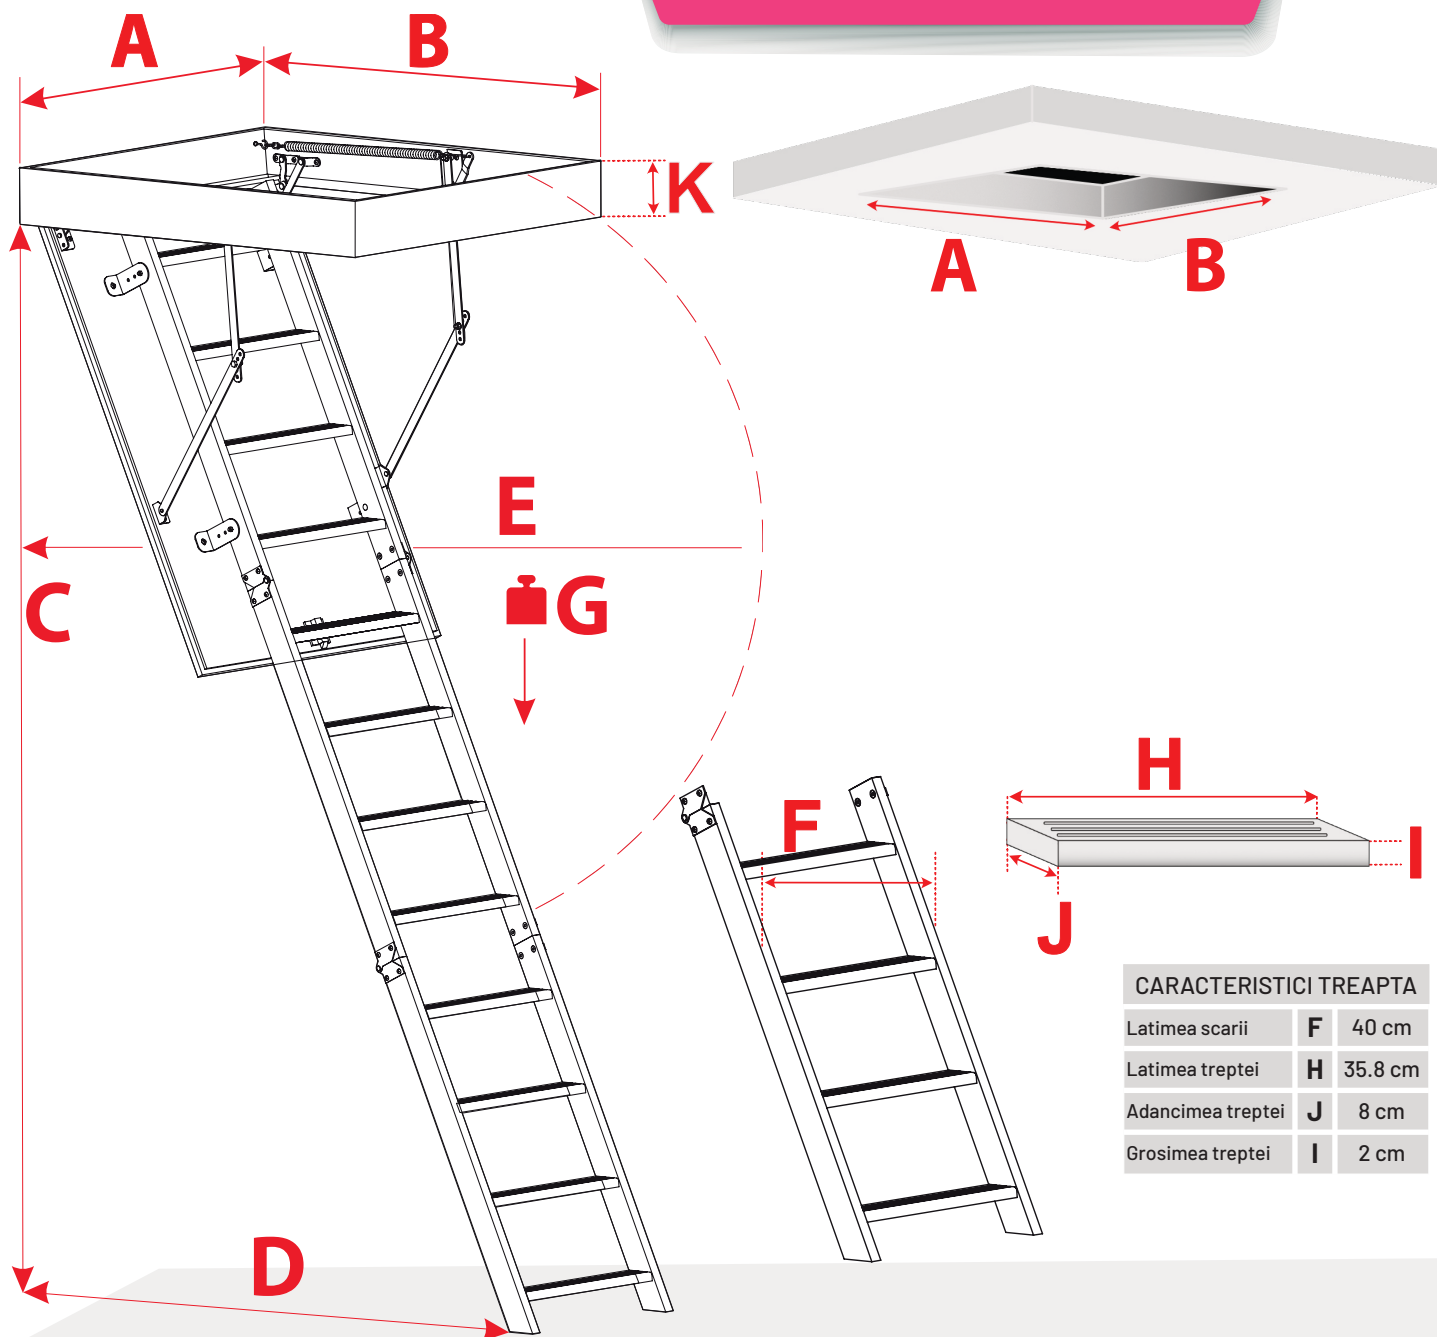

CARACTERISTICI TREAPTA

Latimea scarii	F	40 cm
Latimea trepte	H	35.8 cm
Adancimea trepte	J	8 cm
Grosimea trepte	I	2 cm

Dimensiunea golului din tavan	AxB	62x112	62x122	72x112	72x122	82x112	82x122
Dimensiunea tocului scarii	AxB	60x110	60x120	70x110	70x120	80x110	80x122
Inaltimea maxima a incaperii	C	H280					
Numar garnituri		2					
Grosimea usii		4.6 cm	4.6 cm	4.6 cm	4.6 cm	4.6 cm	4.6 cm
Grosimea izolatiei		4.0 cm	4.0 cm	4.0 cm	4.0 cm	4.0 cm	4.0 cm
Culoarea usii		alb					
Inaltimea tocului	K	17 cm					
Latimea scarii	F	40 cm					
Latimea trepte	H	35.8 cm					
Adancimea trepte	J	8 cm					
Distanța necesara pentru deschidere	E	165 cm					
Distanța necesara dupa deschidere	D	142cm					
Numar module		3					