


SPECIFICATII TEHNICE

LUMINATOR POD

RECOMANDAT PENTRU:

UTILIZARE IN CLADIRI PUBLICE SAU DOMESTICE
IN SPATII NEINCALZITE PRECUM PODURI SAU GARAJE etc.
UNGHIUL ACOPERISULUI CUPRINS INTRE 15-60°
POTRIVIT PENTRU TOATE TIPURILE DE INVELITORI CU
GROSIMEA DE PANA LA 90mm.

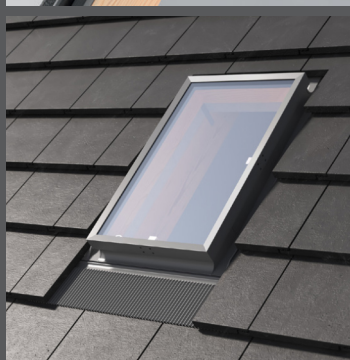

DEPOSKY[®] LUM K4



CARACTERISTICI:

Rama preinstalata cu sort.

Garnitura de spuma preinstalata pentru etansare
precisa a luminatorului pe tipul de invelitoare.

Geam izolant dublu de 14mm configuratie (3-8-3).

Blocator pentru impiedicarea inchiderii accidentale
a luminatorului.

Maner din otel galvanizat cu doua pozitii de intredeschis
pentru ventilare.

Rezistent la vreme si la razele UV.

Instalare simpla si rapida.

MATERIAL:

TOC: Lemn de pin certificat FSCE uscat in cuptor.

Lemn tratat fungicid.





Profilul cercevelei din aluminiu.

Sort inferior fara plumb cu strat dublu, usor de modelat.

CULOARE:

GRI RAL 7043



				
DIMENSIUNE	45X55	45X73	48X90	65X65
OPTIUNE DESCHIDERE				
DESCHIDERE PRESETATA DIN FABRICA	