

FIȘĂ TEHNICĂ

SCARA PANTOGRAF LSF 60

I. DESCRIERE

Scara pantograf **LSF 60 Antifoc** respectă standardele de rezistență la incendii, oferind în același timp un acces sigur și confortabil la pod. Scara LSF 60 previne timp de 60 de minute (**EI1/EI2 = 60min, conform normei EN 13501-2**) răsândirea focului la nivelul superior neincendiat.

II. PERFORMANȚE

Nr.	Element	Descriere
1	Ușa	Grosimea ușii: 5.4 cm Grosimea termoizolației: 3 cm Ușa rezistentă la foc, metalică - gri la interior și vopsită cu alb la exterior Dotată cu încuietoare
2	Toc	Toc metalic rezistent la foc Înălțime: 14 cm
3	Scara	Metalică Sistem pantograf de pliere Lățime: 34 cm pentru dimensiunea 50x.... 36 cm pentru dimensiunea 60x.... 44 cm pentru dimensiunea 70x.... Distanța dintre trepte: 25 – 30 cm.
4	Trepte	Metalice Cu striții antiderapante Lățime: 8 cm Lungime: 30 cm pentru dimensiunea 50x.... 32 cm pentru dimensiunea 60x.... 40 cm pentru dimensiunea 70x....
5	Accesorii standard (incluse în pachet)	Sistem pentru montaj rapid Șipă metalică ornament Tijă pentru deschiderea ușii


III. DIMENSIUNI

Nr.	Dimensiuni	Înălțimea încăperii
1	50 x 70 cm	270-300 cm
2	60 x 90 cm	
3	60 x 120 cm	
4	70 x 80 cm	
5	70 x 90 cm	
6	70 x 110 cm	
7	70 x 120 cm	

IV. INFORMAȚII TEHNICE

Descriere	Valoare	Standard
Sarcină maximă	200 kg	EN 14975+A1:2010
Coeficient de transmitanță termică	$U = 1.8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	PN-EN 10077-2
Rezistență la foc	EI1/EI2 60	ČSN 73 0810 / EN 13501-2

* conform datelor producătorului

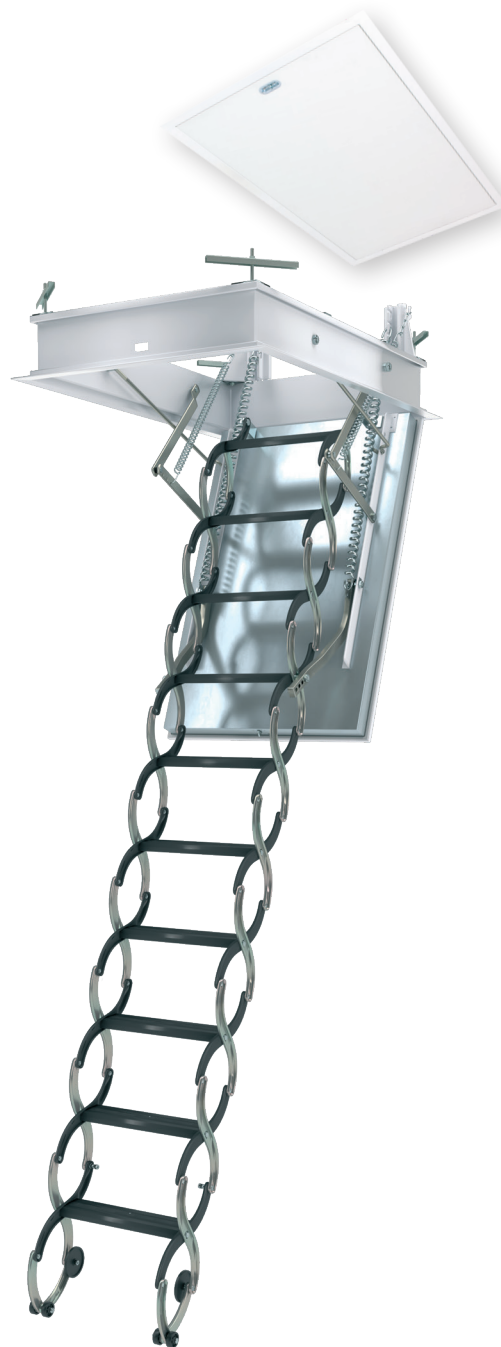

V. ACCESORII COMPATIBILE

Produs	Descriere
Balustradă de protecție LXB-U	Universală pentru toate dimensiunile scării
Treaptă LSS	Permite extinderea scării până la înălțimea de 320 cm. Treaptă LSS trebuie aleasă în funcție de lățimea scării: LSS-30 pentru scara cu lățimea de 50 cm LSS-32 pentru scara cu lățimea de 60 cm LSS-40 pentru scara cu lățimea de 70 cm


VI. SPECIFICAȚII TEHNICE

Scara de acces la pod LSF 60 Antifoc este asamblată din fabrică și include un sistem de montaj rapid care poate fi folosit atunci când grosimea tavanului este de maxim 21 cm.

Scara trebuie instalată în structura tavanului care trebuie să aibă o rezistență la foc cel puțin egală cu cea a scării.

Montajul trebuie efectuat în conformitate cu instrucțiunile de montaj incluse în pachet.

VII. DETALII DIMENSIUNI

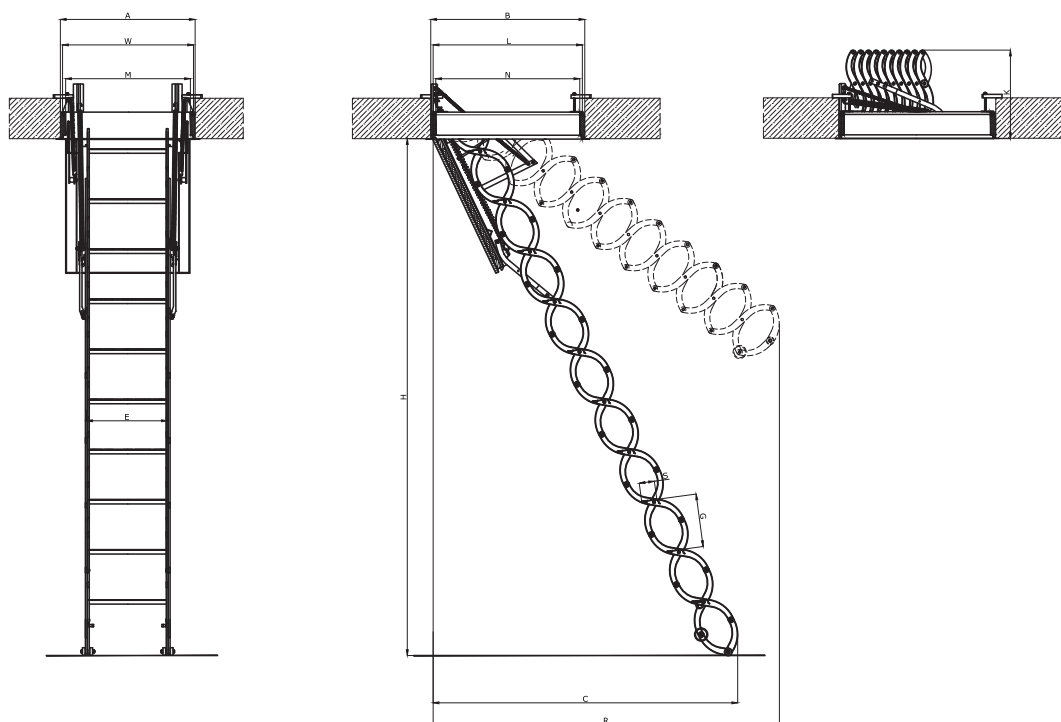

LSF

		Dimensiuni standard						
Dimensiunile golului din tavan[cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Înălțimea încăperii[cm]	H	270 – 300						
Dimensiunile exterioare ale tocului[cm]	WxL	48x68.5	58x88.5	58x118.5	68x78.5	68x88.5	68x108.5	68x118.5
Dimensiunile interioare ale tocului[cm]	MxN	44.8x64.8	54.8x84.8	54.8x114.8	64.8x74.8	64.8x84.8	64.8x104.8	64.8x114.8
Înălțimea ansamblului pliat[cm]	K	46						
Amprenta la sol pentru deschidere[cm]	R	170 – 180						
Amprenta la sol după deschidere[cm]	C	165 – 130						
Înălțimea tocului[cm]		14						

Caracteristici

Lungimea treptei [cm]	E	30	32	40
Lățimea treptei [cm]	S	8		
Distanța dintre trepte [cm]	G	25 – 30		
Numarul standard de trepte [nr]		10		
Trepte compatibile		LSS-30	LSS-32	LSS-40

Lungimea standard a scării - 1 treaptă		Lungimea standard a scării (10 trepte)		Lungimea standard a scării + 1 treaptă*	
240	270	270	300	300	320
165	165	170	180	185	210
100	140	165	130	120	140