

SCARA DE POD CU IZOLATIE TERMICA EXCELENTA

DEPOSTEP TERMO DTM este solutia ideala pentru incaperile unde sunt diferente notabile de temperatura datorita celor doua garnituri de etansare si capacului termoizolator de 5.6 cm.


Cu un coeficient de transfer termic $U = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, trepte cu striatii antiderapante, maner de sustinere si mansoane de protectie **DEPOSTEP TERMO DTM** se recomanda acolo unde se doreste o izolatia termica superioara.



PERFORMANTE	TERMO DTM
COEFICIENT TRANSMITANTA TERMICA $U=[\text{W/m}^2]$	0.7
GROSIME USA [cm]	5.6
GROSIME IZOLATIE [cm]	5
INALTIME TOC [cm]	17
GARNITURI ETANSARE	2
INALTIMEA MAXIMA PENTRU MONTAJ [cm]	280
LATIMEA SCARII [cm]	40
LATIMEA TREPTEI [cm]	35.8
ADANCIMEA TREPTEI [cm]	8
GREUTATE MAXIMA ADMISA [kg]	160






ECONOMISITI CU VALOARE ENERGETICA(U_d) MAI BUNA

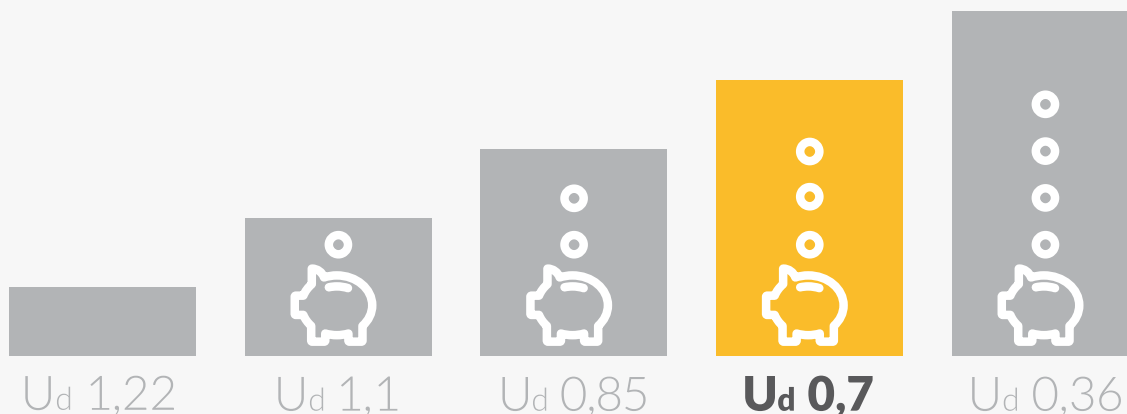

Marca exploatarei
forestiere responsabile

EN 14975

CARACTERISTICI TEHNICE

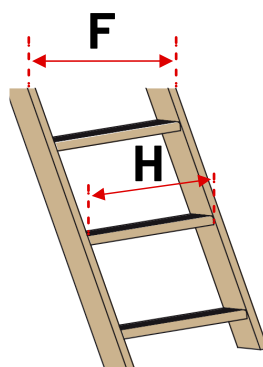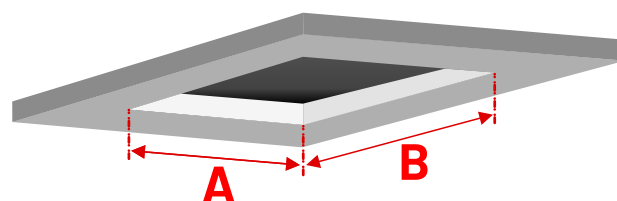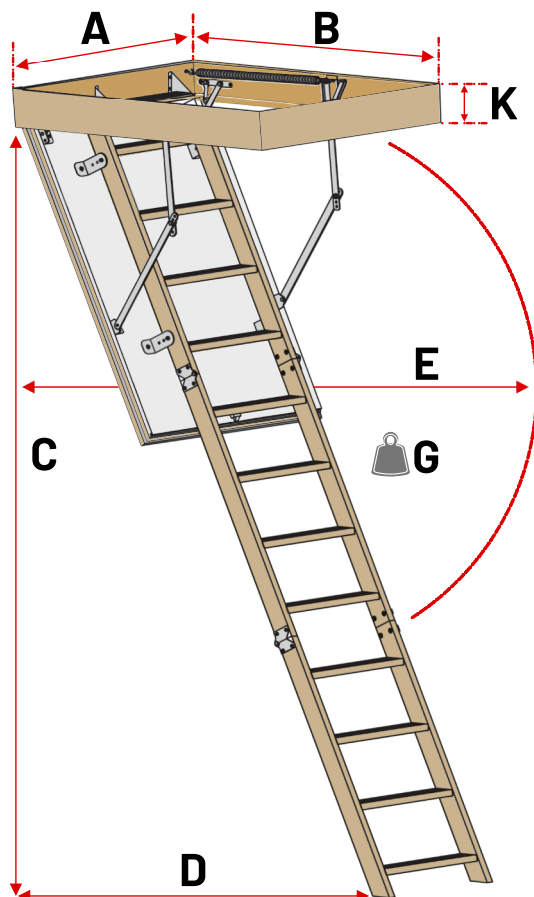

CARACTERISTICI TREAPTA

Latimea scarii	F	40 cm
Latimea treptei	H	35.8 cm
Adancimea treptei	J	8 cm
Grosimea treptei	I	2 cm

Dimensiunea golului din tavan	AxB	57x122	57x132	62x122	62x132	72x122	72x132
Dimensiunea tocului scarii	AxB	55x120	55x130	60x120	60x130	70x120	70x130
Inaltimea maxima a incaperii	C	H280					
Numar garnituri		2					
Greutate maxima admisa	G	160kg					
Grosimea usii		5.6 cm	5.6 cm	5.6 cm	5.6 cm	5.6 cm	5.6 cm
Grosimea izolatiei		5.0 cm	5.0 cm	5.0 cm	5.0 cm	5.0 cm	5.0 cm
Culoarea usii		alb	alb	alb	alb	alb	alb
Inaltimea tocului	K	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm	17 cm
Latimea scarii	F	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Latimea treptei	H	35.8 cm	35.8 cm	35.8 cm	35.8 cm	35.8 cm	35.8 cm
Adancimea treptei	J	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Distanța necesara pentru deschidere	E	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm
Distanța necesara dupa deschidere	D	151 cm	151 cm	151 cm	151 cm	151 cm	151 cm
Numar module		3	3	3	3	3	3

ACCESORII COMPATIBILE

