

SCARA MODULARĂ METALICĂ LMP FIȘA TEHNICĂ

Scara modulară metalică **LMP**, alcătuită din 3 părți pliabile, este concepută pentru a fi instalată în încăperi foarte înalte, **de la 300 cm până la 366 cm**. Construcția scării LMP asigură un confort sporit și siguranță în utilizare. Conține un mecanism care ajută la o pliere și depiere ușoară. Mecanismul este ascuns în mâner, neinfluențând astfel aspectul estetic al scării.



manșoane de protecție



ușă finisată în alb



garnitură periferică ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner telescopic de sprijin



trepte cu striții antiderapante, ieșite în afara liniei vanguardilor




disponibilă în varianta pentru tavan înalt (până la 366 cm)



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



SCHIȚA TEHNICĂ LMP

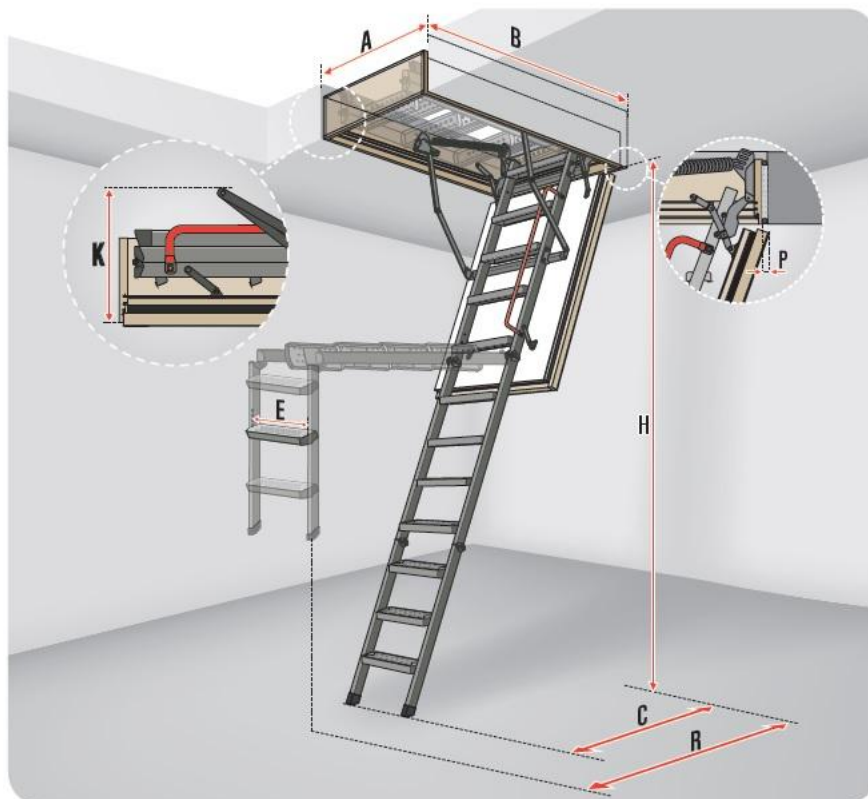

PERFORMANȚE

	LMP
Sarcina maximă admisă [kg]	200
Coefficientul de transmitanță termică ușa U [W/m²K]	1,1
Coefficientul de transmitanță termică scara U [W/m²K]	-
Rezistența la foc [min]	-
Grosimea ușii [cm]	3,6
Grosimea izolației [cm]	3
Înălțimea tocului [cm]	18
Lățimea treptei [cm]	8
Înălțimea maximă a încăperii [cm]	366

CARACTERISTICI SCĂRI LMP

Dimensiunile golului din tavan „A”x„B” [cm]	60x144	70x144	86x144
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]	58x142,2	68x142,2	84x142,2
Înălțimea încăperii „H” [cm]	366		
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*	300		
Amprenta la sol pentru deschidere „R” [cm]	196		
Amprenta la sol după deschidere „C” [cm]	145		
Înălțimea ansamblului pliat „K” [cm]	32		
Lungimea treptei „E” [cm]	34		
Distanțarea plăcii după deschidere „P” [cm]	-		