

# SCĂRI CULISANTE PENTRU ACCES LA POD



LDK

 $U=1.1$   
W/m<sup>2</sup>K


Scara LDK este alcătuită din 2 module și este confecționată din lemn de pin de calitate superioară. Modulul inferior este mai lung decât cel superior și poate culisa spre pod, paralel cu ușa. Necesarul de spațiu pentru deschidere și închidere este astfel mult diminuat. Ușa termoizolantă este de tip sandwich cu grosimea de 36mm, vopsită în culoare albă, accesoriată cu mâner de sprijin și manșoane de protecție. Modul de îmbinare tip „coadă de rândunică” al treptelor mărește rigiditatea întregului sistem. Canelurile de pe treptele scării măresc efectul de aderență oferind astfel un plus de siguranță :

CARACTERISTICI



ușa finisată în alb



mână curentă



treptele ieșite în afara liniei vanguardurilor



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare (mână curentă suplimentară, balustradă, ușa de protecție pod)



asamblată din fabrică pregătită pentru instalarea simplă și rapidă în structura tavanului




Asamblată din fabrică și pregătită pentru instalarea simplă și rapidă în structura tavanului. Datorită mecanismului de culisare, structura scării este solidă în urma deschiderii, iar scara este recomandată pentru holuri înguste.

Satisface cerințele normelor EN 14975

Specificații tehnice.

Sarcina maximă admisă 160 kg  
Coeficient de transmitanță termică  $U=1.1$  W/m<sup>2</sup>K  
Grosimea termoizolației 3 cm  
Grosime ușă 3.6 cm

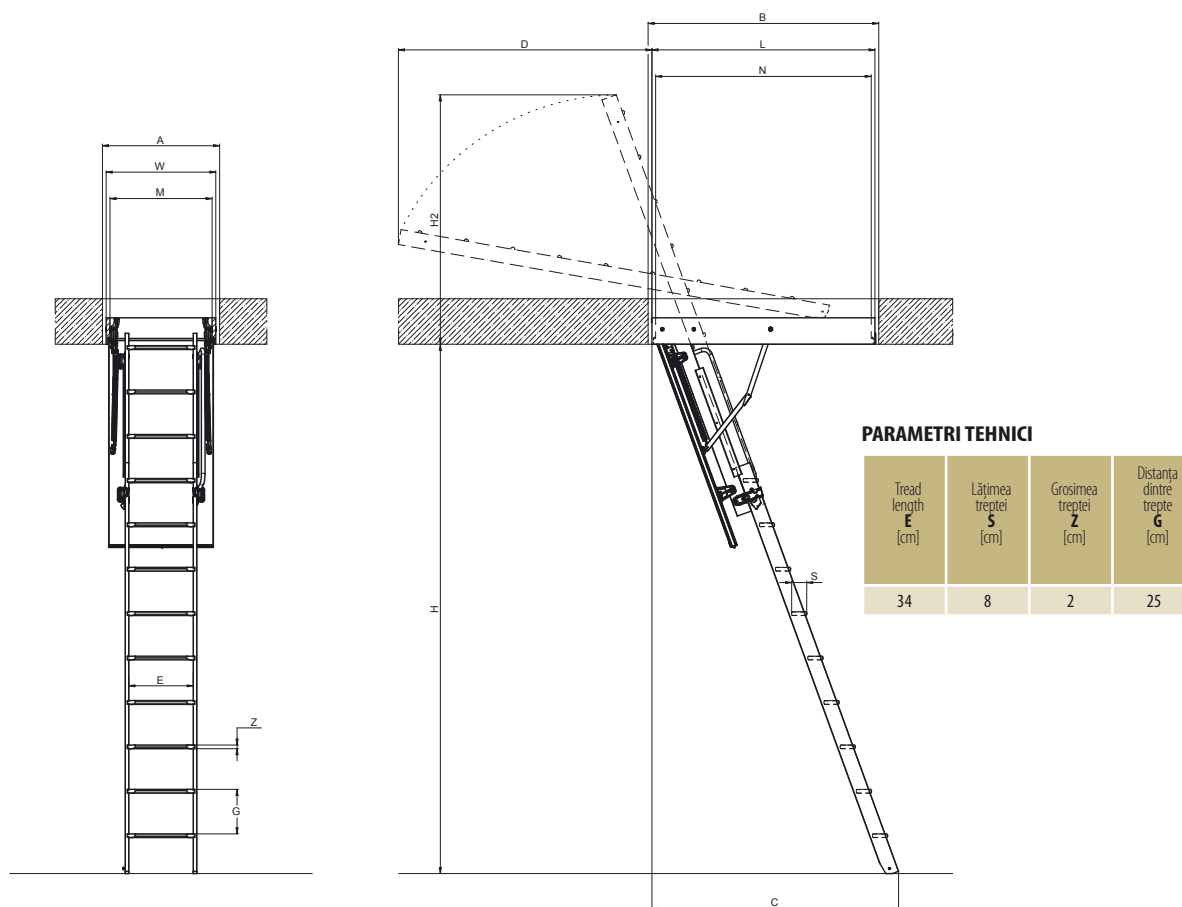

**PARAMETRI TEHNICI**

Tread length <b>E</b> [cm]	Lățimea treptei <b>S</b> [cm]	Grosimea treptei <b>Z</b> [cm]	Distanța dintre trepte <b>G</b> [cm]
34	8	2	25

**DIMENSIUNI**

Dimensiunile golului din tavan [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Sliding section LDS		<b>LDS-9</b>				<b>LDS-10</b>				<b>LDS-11</b>			
Înălțimea camerei [cm]	<b>H</b>	280				300				335			
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]	<b>W x L</b>	58 x 118.4	68 x 118.4	68 x 128.4	68 x 138.4	58 x 118.4	68 x 118.4	68 x 128.4	68 x 138.4	58 x 118.4	68 x 118.4	68 x 128.4	68 x 138.4
Internal dimensions of the box [cm]	<b>M x N</b>	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Distance of drop [cm]	<b>C</b>	130				140				150			
Max height of the loft required [cm]	<b>H2</b>	130				155				184			
Max length of the loft required with hatch door closed [cm]	<b>D</b>	129				155				185			
Înălțimea tocului [cm]						14							
Max thickness of the ceiling [cm]						31.5							

**DIMENSIUNI**

Dimensiuni [cm]		60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Înălțimea camerei [cm]	<b>H</b>	280				305				335			

Termen de fabricație: 10 zile lucrătoare